


ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — кронштейн промежуточной подвески трубы глушителя; 2 — кронштейн крепления трубы глушителя к кузову; 3 — брызговик двигателя левый; 4 — брызговик двигателя правый; 5 — подставка для модели — 4 шт.; 6 — винт 1,7×4 (AM) — 8 шт.; 7 — винт 1,7×4 (AP) — 4 шт.

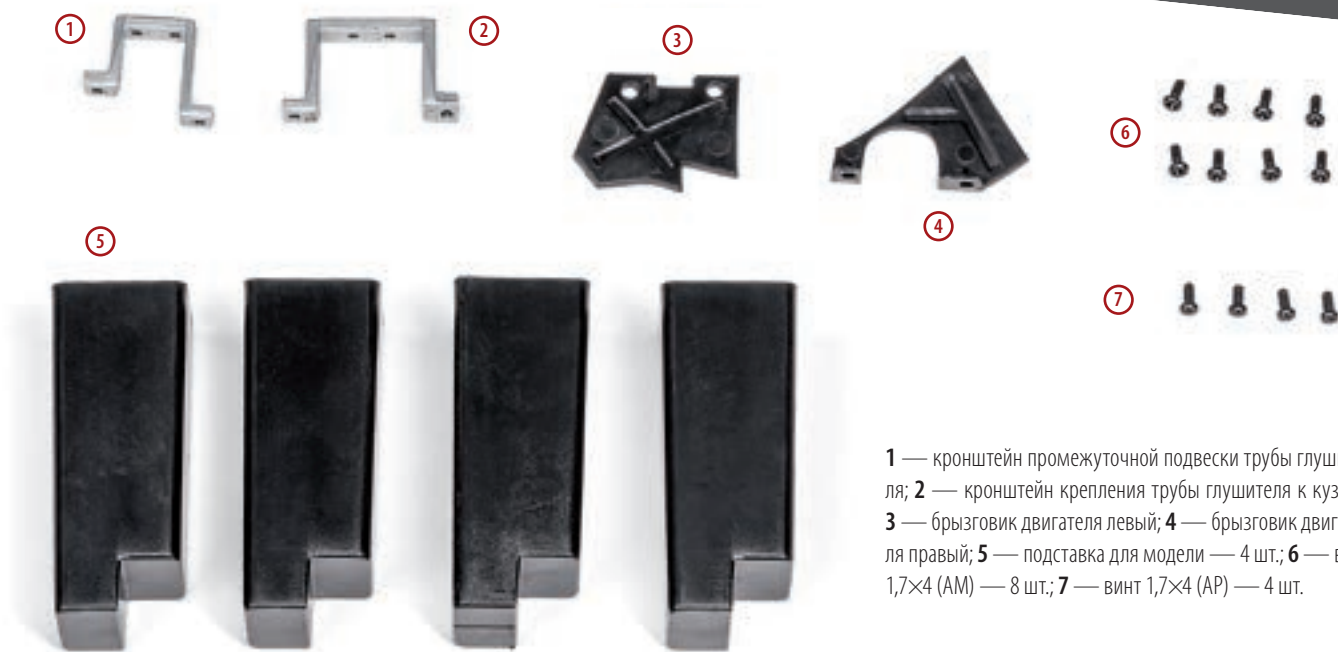

Установите кронштейн промежуточной подвески трубы глушителя поверх выхлопной трубы позади корпуса глушителя. Обратите внимание: упоры кронштейна имеют разную длину. Более длинный упор расположен ближе к правому порогу модели. Совместите крепежные отверстия кронштейна и выхлопной трубы и закрепите детали при помощи двух винтов 1,7×4 (AP).


МОНТАЖ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ И ГЛУШИТЕЛЯ



Совместите крепежные отверстия кронштейна с ответными отверстиями на дне модели. Зафиксируйте двумя винтами 1,7×4 (АМ) кронштейн на шасси.



Установите кронштейн крепления трубы глушителя к кузову поверх выхлопной трубы рядом с передним кронштейном задней рессоры. Обратите внимание: один из упоров кронштейна имеет скос. Этот упор должен располагаться рядом с кронштейном рессоры. При помощи двух винтов 1,7×4 (АР) закрепите кронштейн на выхлопной трубе глушителя.

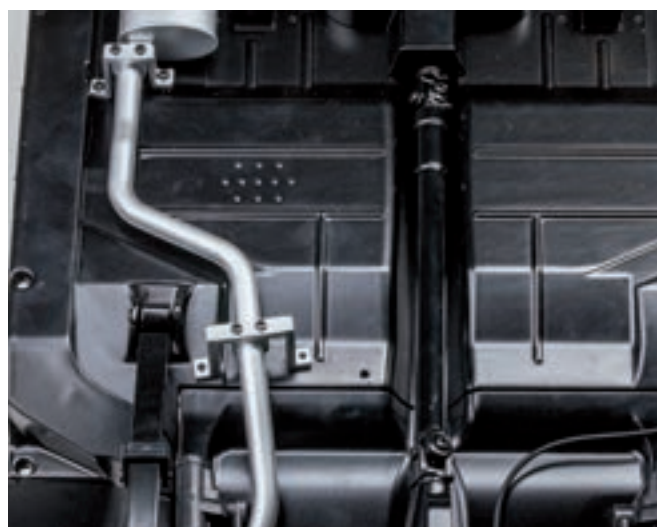

Совместите крепежные отверстия кронштейна крепления трубы глушителя с ответными отверстиями кузова и закрепите деталь на шасси двумя винтами 1,7×4 (АМ).

ЛИНИЯ СБОРКИ




Установите правый брызговик двигателя на нижней плоскости правого переднего лонжерона. Прорезь брызговика должна располагаться над приемной трубой. Закрепите деталь на лонжероне при помощи двух винтов 1,7×4 (АМ). Винты необходимо устанавливать не перпендикулярно плоскости лонжеронов, а строго вертикально.



Аналогичным образом установите на левом переднем лонжероне и закрепите двумя винтами 1,7×4 (АМ) левый брызговик двигателя. Обратите внимание: левый брызговик, в отличие от правого, устанавливается не вертикально, а горизонтально. Другими словами, он должен лежать на нижней плоскости лонжерона. Крепежные винты, как и в случае с правым брызговиком, устанавливаются строго вертикально.

ЛИНИЯ СБОРКИ

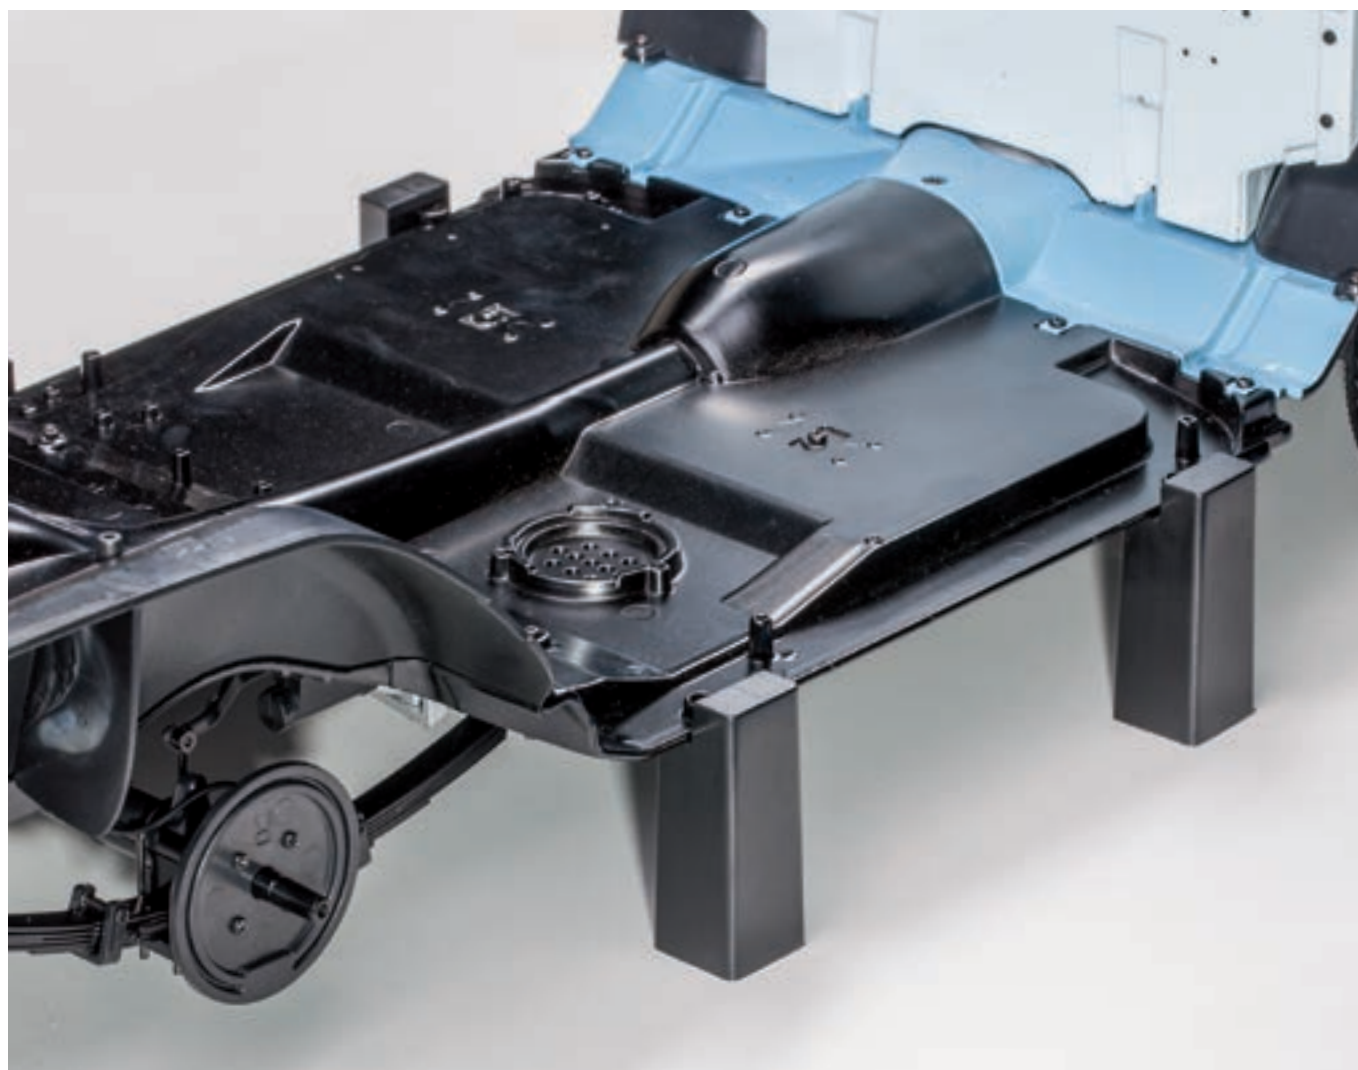

Для удобства сборки и хранения модели в процессе монтажа можно воспользоваться четырьмя пластиковыми подставками. Они устанавливаются непосредственно под пороги шасси модели с правой и левой сторон. Модель не имеет жесткой фиксации на подставках.

МОНТАЖ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ И ГЛУШИТЕЛЯ