


ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — салазки переднего сиденья — 2 шт.; 2 — кронштейн петель спинки переднего сиденья — 2 шт.; 3 — винт 1,7×4 (AP) — 8 шт.; 4 — винт 2,0×5 (LP) — 2 шт.; 5 — винт 2,0×4 (MP) — 4 шт.; 6 — винт 1,5×11 (OP) — 2 шт.; 7 — винт 2,3×4 с пресс-шайбой (PP) — 4 шт.

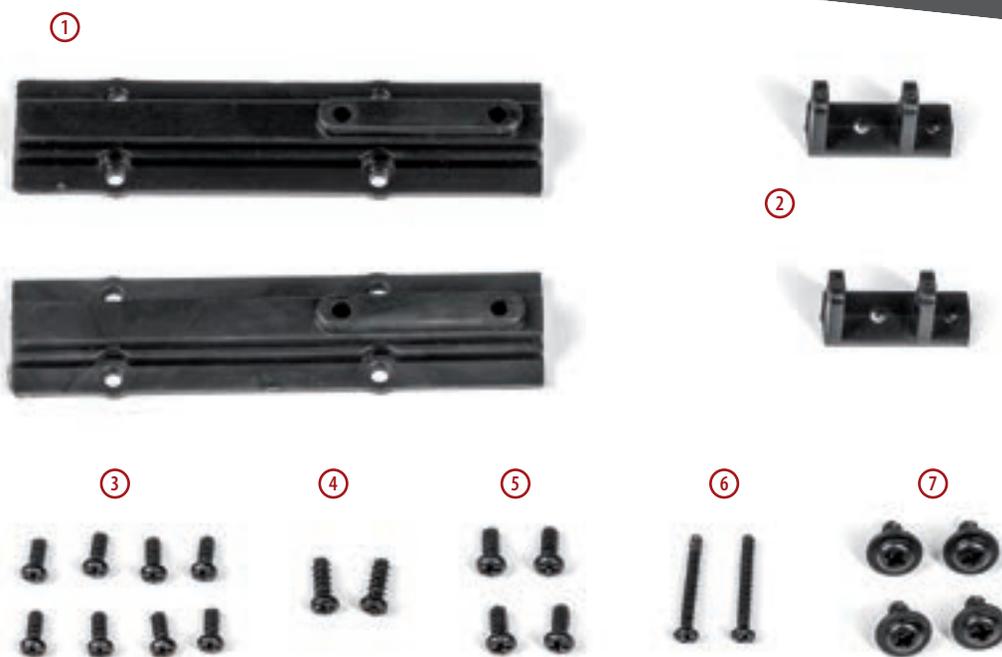

Установите кронштейны петель спинки переднего сиденья в левой и правой задних сторонах каркаса подушки переднего сиденья. Правый и левый кронштейны идентичны и устанавливаются на каркасе симметрично. Вставьте проушины кронштейнов в щели каркаса и добейтесь плотного прилегания основания кронштейнов к плоскости каркаса подушки. Закрепите каждый кронштейн на каркасе при помощи двух винтов 2,0×4 (MP).

МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ



Поместите подушку переднего сиденья поверх каркаса. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите их между собой двумя винтами 2,0×5 (LP) с внутренней стороны каркаса.



Поместите собранную ранее спинку переднего сиденья на подушку таким образом, чтобы свободные концы петель спинки зашли между проушин кронштейнов петель, установленных на каркасе подушки.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Совместите крепежные отверстия петель и кронштейнов с правой и левой сторон каркаса подушки и закрепите детали при помощи двух винтов 1,5×11 (OP).



Рядом с петлями внутри каркаса подушки установите салазки переднего сиденья. Обратите внимание: крепежные отверстия, предназначенные для крепления сиденья к полу модели, должны находиться в задней части салазок. Закрепите салазки на каркасе сиденья при помощи восьми винтов 1,7×4 (AP).




Установите собранное переднее сиденье на пол масштабной модели. Совместите салазки каркаса переднего сиденья с их основаниями, установленными на полу. Проверьте подвижность деталей салазок относительно друг друга.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Отодвиньте установленное переднее сиденье в крайнее заднее положение и закрепите салазки на основаниях при помощи четырех винтов 2,3×4 с пресс-шайбой (PP) с нижней стороны пола модели сквозь технологические отверстия.

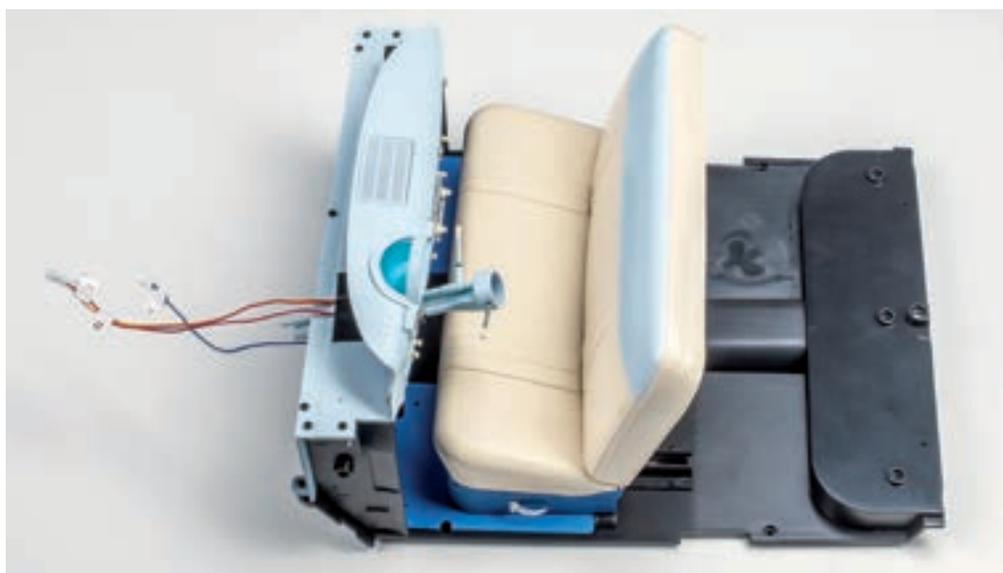

По окончании монтажа переднего сиденья проверьте его подвижность относительно пола модели. При необходимости ослабьте крепление салазок.



МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ